


SOLAPAK SERIE 3C - Complete

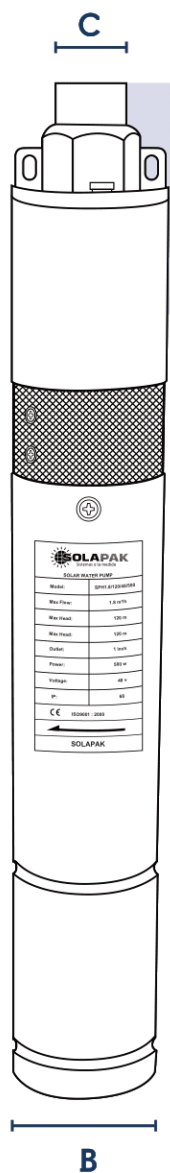

MOTOBOMBA

CÓDIGO	Dimensiones			Peso (Kg)
	(mm)	(pulgadas)		
	A	B	C	
SOLAPAK3C/80/24/210	465	3	.75	4.6

CARACTERÍSTICAS

- Bomba con controlador integrado
- Rango de voltaje de 24-100VDC
- Sistema de protección de vacío
- Motor por inducción de imanes
- Funcionamiento MPPT

CURVAS DE OPERACIÓN

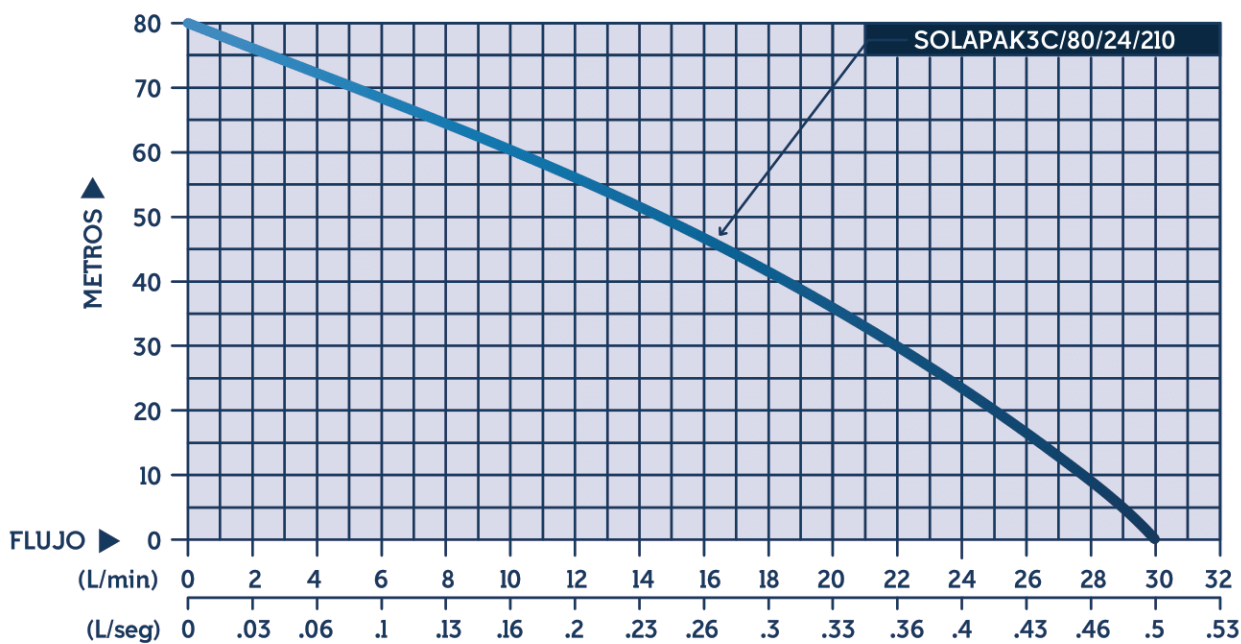


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp)	MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA (A)	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcd)	VOLTAJE DE ENTRADA NORMAL (Vcd)	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcd)
SOLAPAK3C/80/24/210	≥300	15	63	24	36-100